



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l'environnement OFEV

STATISTIQUE DES CRUES

RAPPORT DE STATION

Rhône - Chancy, Aux Ripes

Explications additionnelles : [guide de lecture](#)

Contact : hydroanalysen@bafu.admin.ch

Table des matières

1	Base de données	2
2	Résultats des méthodes paramétriques	6
2.1	Méthode de Block Maximum (BLOCK)	7
2.1.1	Période d'étude totale : 1904-2015	7
2.1.1.a	Variante stationnaire du modèle	7
2.1.1.b	Variante non stationnaire du modèle	9
2.1.2	Période de comparaison : 1974-2015	11
2.1.2.a	Variante stationnaire du modèle	11
2.2	Méthode de Peaks Over Threshold (POT)	12
2.2.1	Période d' étude POT : 1974-2015	13
2.2.1.a	Variante stationnaire du modèle	13
3	Comparaison des résultats	16
3.1	Evaluation des différentes périodes d'étude	16
3.2	Comparaison globale des diverses variantes	16
4	Bibliographie	18
Annexe		19
A	Détermination de la valeur seuil pour délimiter les valeurs extrêmes	19
B	Glossaire	20

1 Base de données

Les données sur les débits ci-après sont disponibles et servent de base à l'évaluation statistique des extrêmes :

Données disponibles	de	à
Maxima mensuels sous forme numérique	01.01.1904	31.12.2015
Maxima journaliers sous forme numérique	01.01.1974	31.12.2015

Un limnigraphe a été mis en service le 24. mai 1899. Aucune donnée n'est cependant disponible avant 1904.

Les évaluations utilisent soit les maxima mensuels lorsqu'ils ont été mesurés pour des années entières à l'aide du limnigraphe ou les maxima journaliers sous forme numérique (cf. chapitre 2).

Le débit le plus élevé a été observé comme suit :

Pointe de débit maximale	Date	Débit
Maximum journalier le plus élevé	24.11.1944	1700 m ³ /s
Maximum mensuel le plus élevé	15.11.2002	1458 m ³ /s

Les données sur le débit présentent les caractéristiques ci-après :

Mode d'écoulement	Description
Régime d'écoulement	Ne peut pas être classé sans équivoque : Débits élevés en été, faibles en hiver.
Amplitude de la saisonnalité	Nettement perceptible dans les maxima mensuels et journaliers. (figure 3 et figure 4)
Influences	Influence minimale du barrage du Verbois (1943) et de la centrale au fil de l'eau à Chancy-Pougny (1925). Plusieurs centrales hydroélectriques et lacs aux environs de 1960 sont au-dessus du Lac Léman. Ces influences sont en conséquence minimales. Le barrage en aval du Léman, qui permet de réguler les niveaux du lac depuis 1995 notamment, représente une influence majeure. Par ailleurs, aucun facteur d'influence susceptible d'avoir un impact sur le mode d'écoulement n'est connu dans la région.

Les maxima annuels varient entre 600 et 1700 m³/s environ, les valeurs mesurées affichant une dispersion moyenne dans cette fourchette. Six valeurs supérieures à 1300 m³/s constituent les maxima annuels les plus élevés, tandis que la plupart des valeurs se situent entre 800 et 1200 m³/s. Atteignant 1700 m³/s, la valeur la plus élevée est beaucoup plus grande que la valeur supérieure. L'analyse des points de rupture révèle un point de rupture non significatif aux environs de 1943 (intervalle de confiance pas calculable). Construite en 1943, le barrage du Verbois a éventuellement modifié le mode d'écoulement à partir de cette date. Cela explique fort bien le point de rupture observé aux alentours de 1943, mais celui-ci n'apparaît pas dans les maxima annuels. Il n'a pas d'explication hydrologique, donc nous renonçons donc à définir une période d'étude à partir de ce point.

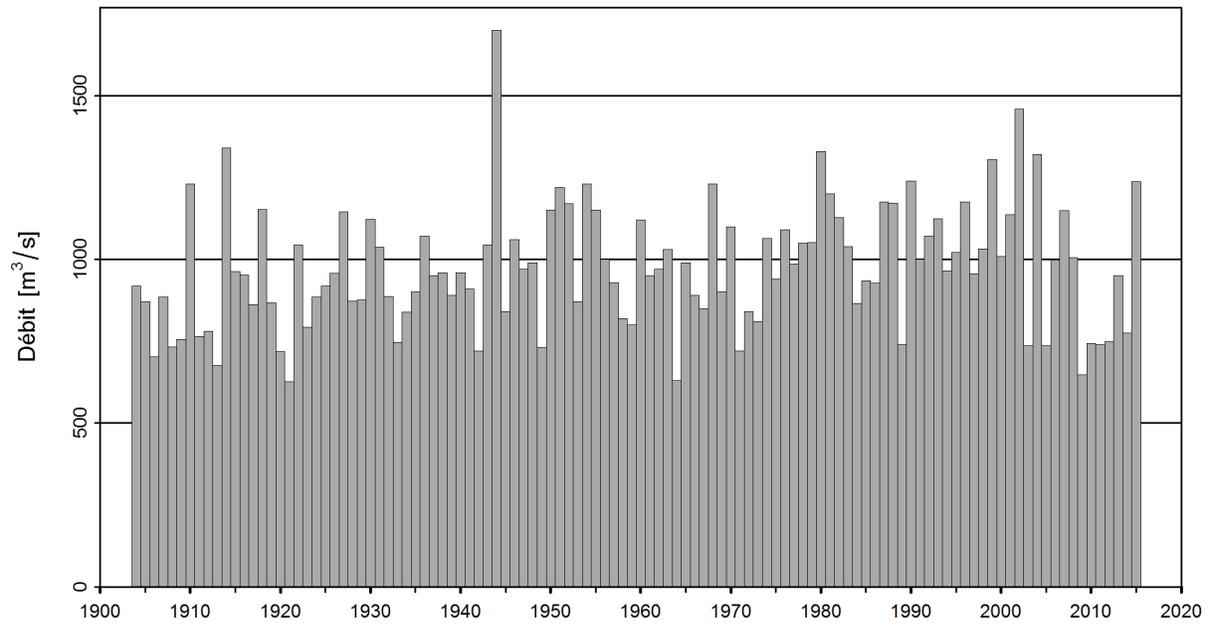


FIGURE 1 – Série chronologique des maxima annuels [m^3/s] (1904 - 2015, gris foncé : maxima annuels pris en compte)

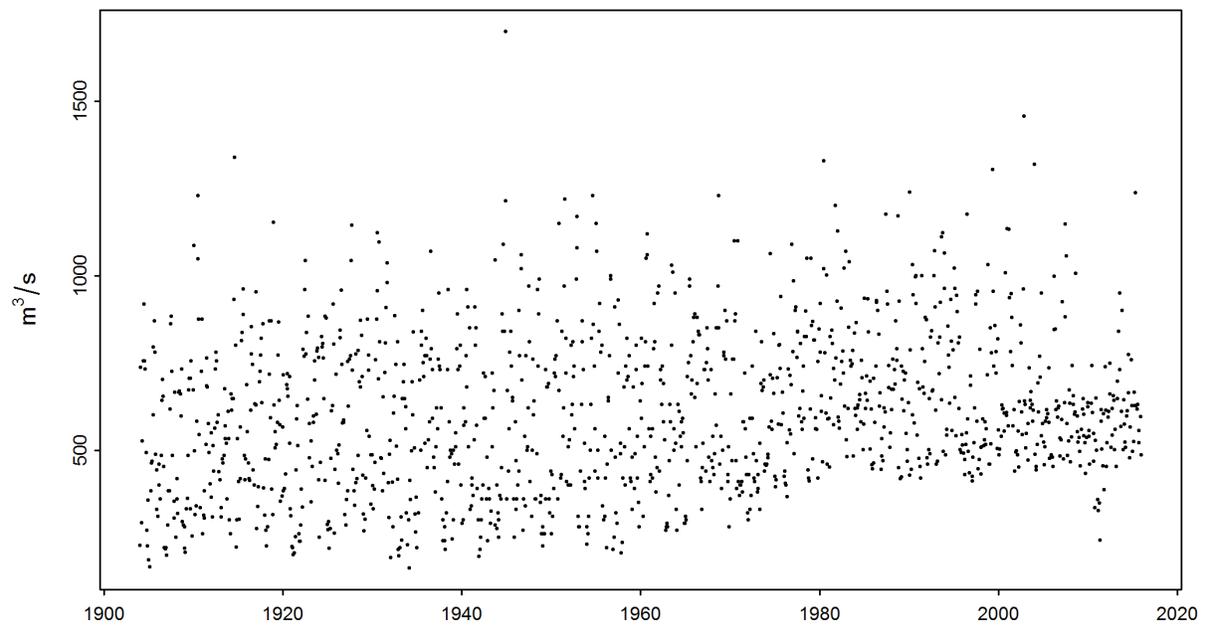


FIGURE 2 – Série chronologique des maxima mensuels [m^3/s] (01.01.1904 - 31.12.2015)

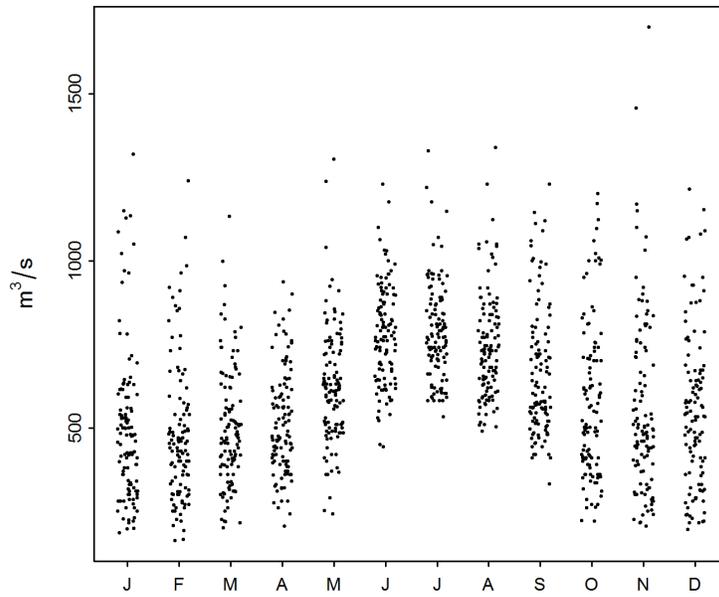


FIGURE 3 – Variations saisonnières des maxima mensuels [m^3/s] (01.01.1904 - 31.12.2015)

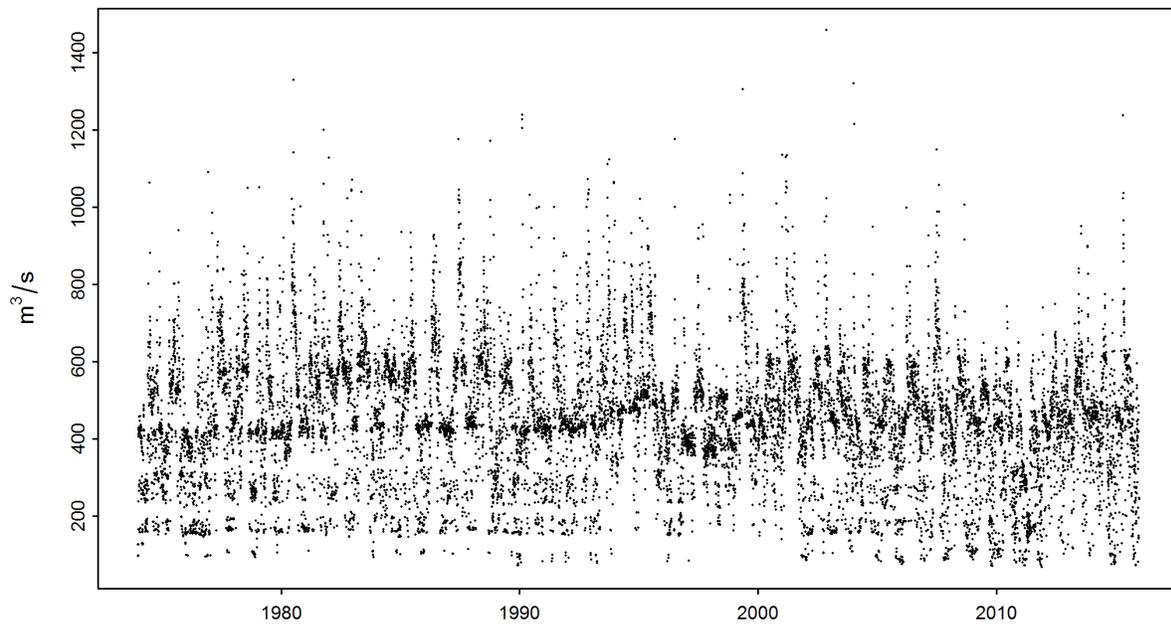


FIGURE 4 – Série chronologique des maxima journaliers [m^3/s] (01.01.1974 - 31.12.2015)

Conclusion concernant les variantes du modèle

Changements	Impact	Conclusions
Influences minimales des centrales au fil de l'eau	-	Probablement stationnaire

Analyse des points de rupture

Année	Point de rupture significatif	Conclusions
1942 / 1943	non	Pas de subdivision de la période d'étude, car la documentation concernant la station et le bassin versant ne la justifient pas. L'année 1943 est définie comme t_0 (cf. chapitre 2).

2 Résultats des méthodes paramétriques

La probabilité des crues HQ_T est estimée à l'aide de deux méthodes paramétriques (BLOCK et POT). Ces deux méthodes se distinguent par leur manière d'identifier les valeurs extrêmes. Elles se fondent sur les paramètres et les données d'entrée ci-après :

Méthode paramétrique	Paramètre	Données utilisées
Block Maximum (BLOCK)	μ Paramètre de position	Maxima annuels
	σ Paramètre d'échelle	
	κ Paramètre de forme	
Peaks Over Threshold (POT)	λ Taux d'occurrences	Maxima journaliers
	σ Paramètre d'échelle ¹	
	κ Paramètre de forme	

Dans les deux méthodes paramétriques, on calcule toujours le cas stationnaire. On suppose à cet effet que tous les paramètres de la fonction de répartition demeurent constants sur toute la période étudiée. Si l'historique de la station donne toutefois à penser qu'un changement est intervenu au fil du temps, les paramètres de la fonction de répartition correspondante peuvent être modélisés en fonction du temps. Les variantes de modèle utilisées sont présentées dans les tableaux 1 et 2 ci-après :

TABLE 1 – Variantes de la méthode BLOCK. μ Paramètre de position (mu), σ Paramètre d'échelle (sigma), κ Paramètre de forme (kappa)

Variantes de la méthode BLOCK			
Nom	Description	Paramètre (t : année)	Nombre de paramètres
stat	Variante stationnaire	μ, σ, κ	3
mul	Tendance linéaire de μ	$\mu = a_1 + a_2 * t, \sigma, \kappa$	4
muq	Tendance quadratique de μ	$\mu = a_1 + a_2 * t + a_3 * t^2, \sigma, \kappa$	5
sigl	Tendance linéaire de σ	$\mu, \sigma = b_1 + b_2 * t, \kappa$	4
musigl	Tendance linéaire de μ et σ	$\mu = a_1 + a_2 * t, \sigma = b_1 + b_2 * t, \kappa$	5
mujump	Évolution non continue de μ au moment t_0	$\mu = a_1 + a_2 * i, \sigma, \kappa, i = 0$ pour $t < t_0, i = 1$ quand $t \geq t_0$	4

TABLE 2 – Variantes de la méthode POT. σ Paramètre d'échelle (sigma), κ Paramètre de forme (kappa)

Variantes de la méthode POT			
Nom	Description	Paramètre (t : année)	Nombre de paramètres
stat	Variante stationnaire	σ, κ	2
sigl	Tendance linéaire de σ	$\sigma = b_1 + b_2 * t, \kappa$	3
sigjump	Évolution non continue de σ au moment t_0	$\sigma = b_1 + b_2 * i, \kappa, i = 0$ pour $t < t_0, i = 1$ quand $t \geq t_0$	3

La qualité des variantes est toujours évaluée à l'aide d'un Probability Plot et d'un Quantile Plot (cf. p. ex. figure 5 ci-dessus et [Guide de lecture](#) point 2.2.3). Plus les données sont proches de la première bissectrice, plus il est possible de supposer que les hypothèses du modèle sont correctes. Un ordinogramme est utilisé pour décider quel modèle non stationnaire sera utilisé par la suite (cf. figure 5 du [Guide de lecture](#) point 2.1.3). Les variantes présentées ci-après sont celles qui fournissent les meilleurs résultats.

1. La valeur numérique du paramètre d'échelle σ de la méthode POT n'est pas identique à celle du paramètre d'échelle σ de la méthode BLOCK.

2.1 Méthode de Block Maximum (BLOCK)

Dans la méthode de Block Maximum, la valeur maximale enregistrée au cours d'un intervalle de temps (ou « bloc », qui équivaut ici à une année) correspond à la valeur extrême.

Le présent rapport décrit les variantes suivantes de la méthode BLOCK :

Période d'étude	Description	Variante sélectionnée	Point
1904 - 2015	période d'étude totale	stat	point 2.1.1.a
		mujump	point 2.1.1.b
1974 - 2015	période de comparaison	stat	point 2.1.2.a

2.1.1 Période d'étude totale : 1904-2015

2.1.1.a Variante stationnaire du modèle

Méthode	Variante	Période d'étude	Données d'entrée	Remarque
BLOCK	stat	1904-2015	Maxima annuels	-

Nombre de valeurs utilisées et estimation des valeurs paramétriques :

Nombre de valeurs n	Paramètre de position $\hat{\mu}$	Paramètre d'échelle $\hat{\sigma}$	Paramètre de forme $\hat{\kappa}$
112	892.6	164.34	-0.0969

La qualité de la variante « stat » pour la période d'étude totale est évaluée sur une base graphique à l'aide des graphiques diagnostiques de la figure 5.

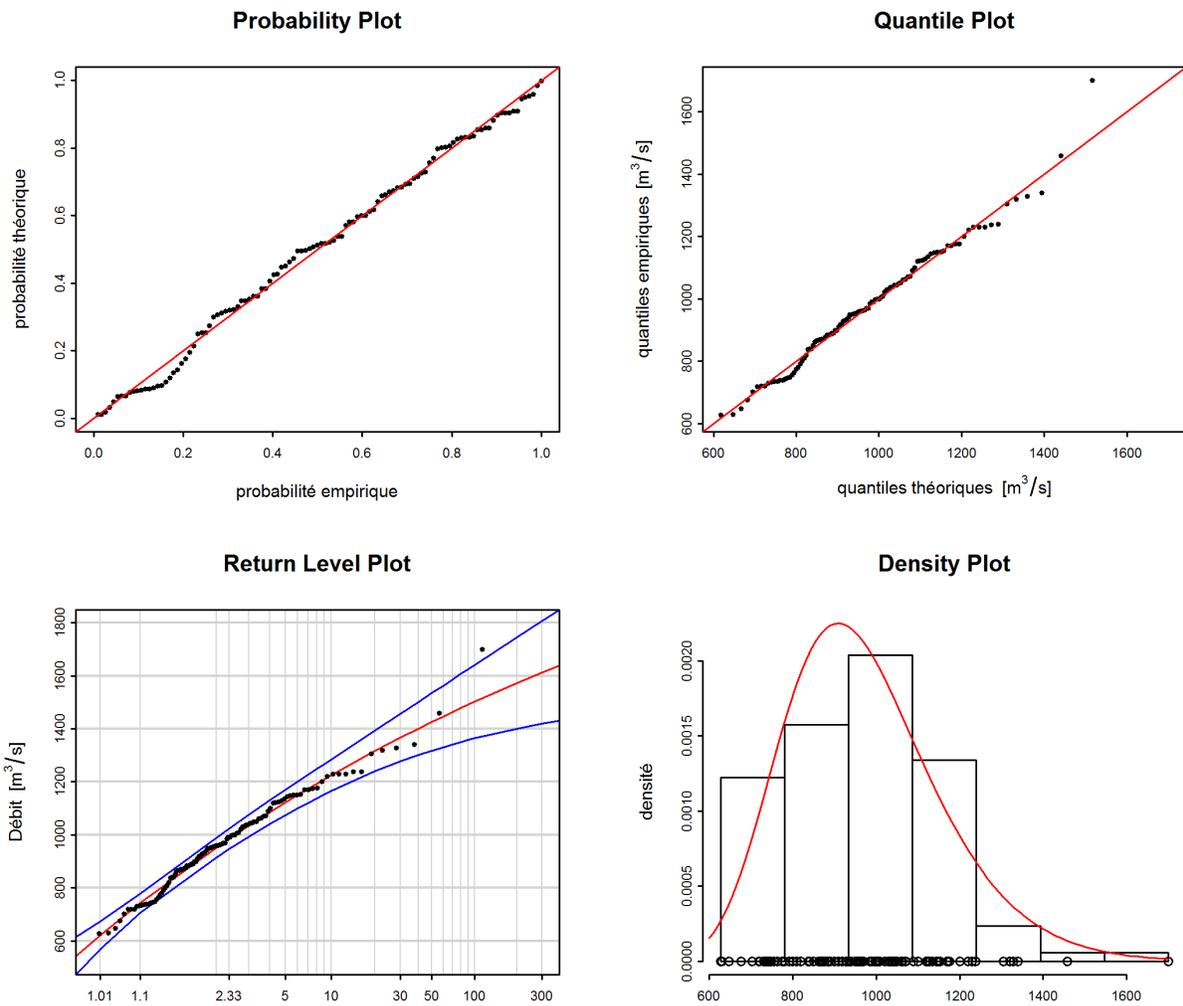


FIGURE 5 – Graphiques diagnostiques de la variante «stat» de la méthode BLOCK(1904-2015)

Evaluation des graphiques diagnostiques (figure 5) :

Critères	Evaluation ²	Remarques
Adéquation dans le domaine inférieur	bonne	-
Adéquation dans le domaine moyen	bonne	-
Adéquation dans le domaine supérieur	moyenne-médiocre	la valeur la plus élevée est nettement sous-estimée.
Intervalle de confiance	faible	-

2. cf. [guide de lecture](#) point 2.2.3

Le tableau ci-après présente, les débits, de l'année la plus récente, déterminés pour différentes périodes de retour à l'aide de la variante stationnaire de la méthode BLOCK sur la période d'étude totale 1904-2015 (y. c. l'intervalle de confiance à 95 % établi selon la méthode delta) :

HQ _T	Limite de confiance inférieure [m ³ /s]	Débit [m ³ /s]	Limite de confiance supérieure [m ³ /s]
HQ ₂	915	952	988
HQ ₁₀	1165	1225	1284
HQ ₃₀	1277	1367	1456
HQ ₁₀₀	1364	1503	1641
HQ ₃₀₀	1419	1613	1806

2.1.1.b Variante non stationnaire du modèle

La comparaison des différentes variantes de la méthode BLOCK montre que les variantes «muq» et «mujump» s'écartent de manière significative de la variante stationnaire («stat»).³ Sur la base de la procédure de comparaison de différentes variantes non stationnaires, telle qu'elle est décrite dans l'ordinogramme, c'est le modèle «mujump» qui constitue la meilleure option. Les différences entre les variantes sont minimales. Le présent rapport s'en tient dès lors aux résultats de la variante «mujump» (cf. figure 5 du [guide de lecture](#)).

Méthode	Variante	Période d'étude	Données d'entrée	Remarque
BLOCK	mujump1943	1904-2015	Maxima annuels	-

Nombre de valeurs utilisées et estimation des valeurs paramétriques :

Nombre de valeurs n	Paramètre de position $\hat{\mu}^4$		Paramètre d'échelle $\hat{\sigma}$	Paramètre de forme $\hat{\kappa}$
	a_1	a_2		
112	844.13	80.71	162.61	-0.1169

La qualité de la variante «mujump1943» pour la période d'étude totale est évaluée sur une base graphique à l'aide des graphiques diagnostiques de la figure 6.

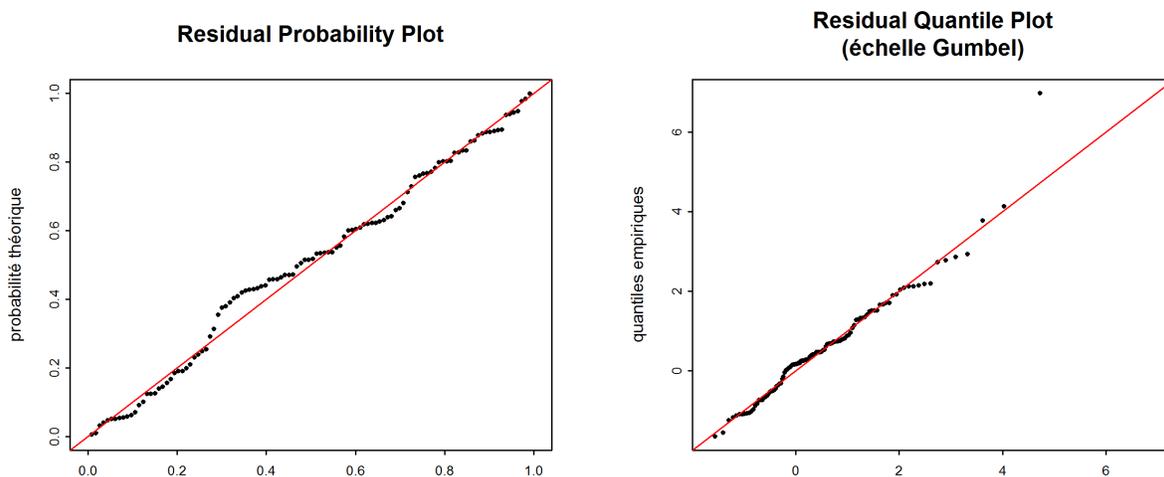


FIGURE 6 – Graphiques diagnostiques de la variante «mujump1943» de la méthode BLOCK (1904-2015)

3. Sur la base de l'analyse des points de rupture, l'année 1943 est choisie comme temps t_0 pour la variante «mujump» (cf. point 1).

4. $\hat{\mu} = a_1 + a_2 * i$, $i = 0$ pour $t < t_0$, $i = 1$ quand $t \geq t_0$ (cf. tableau 1)

Évaluation des graphiques diagnostiques (Figure 6) :

Critères	Évaluation ⁵	Remarques
Adéquation dans le domaine inférieur	bonne	-
Adéquation dans le domaine moyen	bonne	-
Adéquation dans le domaine supérieur	moyenne-médiocre	la valeur la plus élevée est nettement sous-estimée.
Comparaison avec la variante stationnaire	qualité identique	les résultats des deux modèles sont très similaires.

Le tableau ci-après présente les débits, de l'année la plus récente (2015), déterminés pour différentes périodes de retour à l'aide de la variante «mujump1943» de la méthode BLOCK sur la période d'étude totale 1904-2015 (y. c. l'intervalle de confiance à 95 % établi selon la méthode delta) :

HQ _T	Limite de confiance inférieure [m ³ /s]	Débit [m ³ /s]	Limite de confiance supérieure [m ³ /s]
HQ ₂	939	983	1027
HQ ₁₀	1186	1247	1307
HQ ₃₀	1298	1379	1461
HQ ₁₀₀	1385	1504	1622
HQ ₃₀₀	1441	1602	1763

La figure 7 illustre la modification entre 1904 et 2015 du débit HQ₁₀₀ calculé à l'aide de la variante «mujump1943».

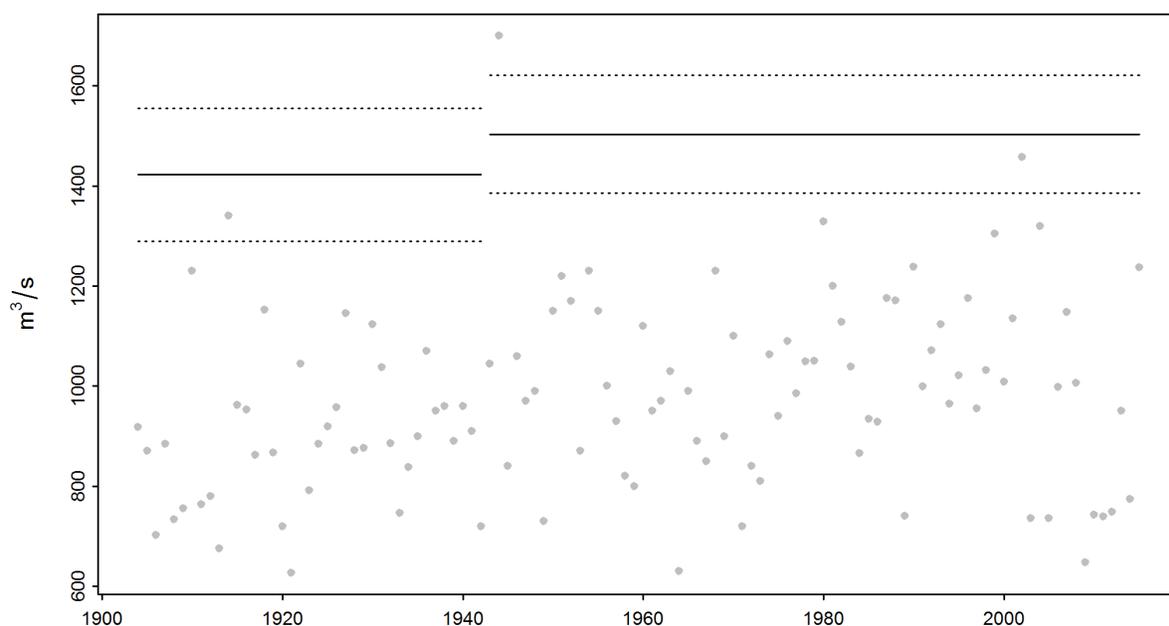


FIGURE 7 – Modification des HQ₁₀₀ (calculés à l'aide de la variante «mujump1943») et de l'intervalle de confiance à 95 % (méthode delta ; lignes en traitillé) durant la période 1904-2015

5. Cf. [guide de lecture](#) point 2.2.3

2.1.2 Période de comparaison : 1974-2015

2.1.2.a Variante stationnaire du modèle

Méthode	Variante	Période d'étude	Données d'entrée	Remarque
BLOCK	stat	1974-2015	Maxima annuels	-

Nombre de valeurs utilisées et estimation des valeurs paramétriques :

Nombre de valeurs n	Paramètre de position $\hat{\mu}$	Paramètre d'échelle $\hat{\sigma}$	Paramètre de forme $\hat{\kappa}$
42	957.55	186.47	-0.2875

La qualité de la variante «stat» pour la période de comparaison est évaluée sur une base graphique à l'aide des graphiques diagnostiques de la figure 8.

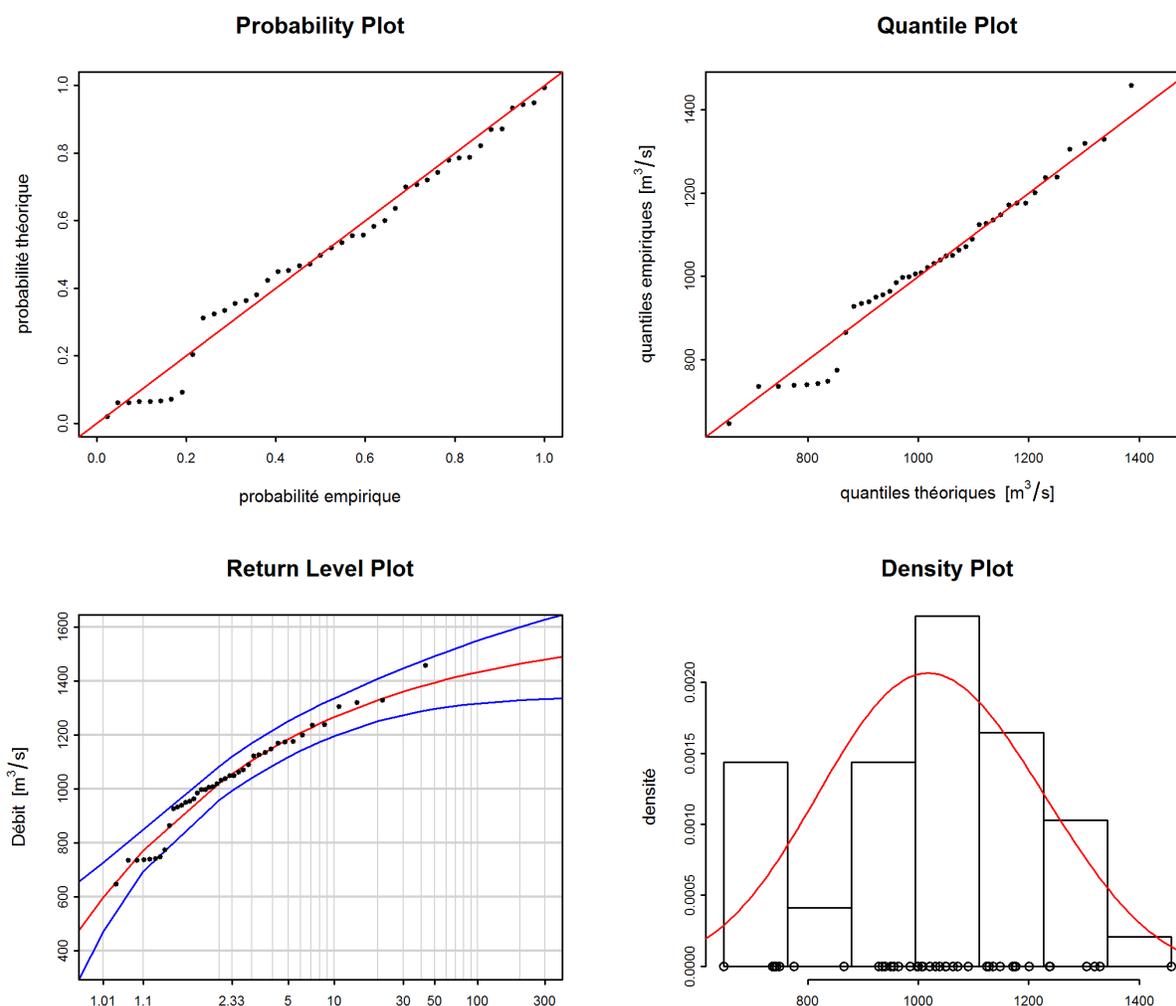


FIGURE 8 – Graphiques diagnostiques de la variante «stat» de la méthode BLOCK (1974-2015)

Evaluation des graphiques diagnostiques (figure 8) :

Critères	Evaluation ⁶	Remarques
Adéquation dans le domaine inférieur	moyenne	dispersion des valeurs grande
Adéquation dans le domaine moyen	bonne	-
Adéquation dans le domaine supérieur	moyenne	la valeur la plus élevée est sous-estimée
Intervalle de confiance	faible	-

Le tableau ci-après présente, les débits, de l'année la plus récente, déterminés pour différentes périodes de retour à l'aide de la variante stationnaire de la méthode BLOCK sur la période de comparaison 1974-2015 (y. c. l'intervalle de confiance à 95 % établi selon la méthode delta) :

HQ _T	Limite de confiance inférieure [m ³ /s]	Débit [m ³ /s]	Limite de confiance supérieure [m ³ /s]
HQ ₂	960	1022	1085
HQ ₁₀	1196	1267	1337
HQ ₃₀	1274	1361	1448
HQ ₁₀₀	1317	1433	1550
HQ ₃₀₀	1333	1480	1628

2.2 Méthode de Peaks Over Threshold (POT)

La méthode «Peaks over Threshold» (POT) considère comme événements extrêmes ceux qui dépassent une valeur seuil u élevée.

Les calculs selon la méthode POT se fondent sur les maxima journaliers à partir de 1974. Auparavant, il importe toutefois de corriger ces données de l'effet cluster. Dans le cas de Rhône - Chancy, Aux Ripes, l'intervalle de temps L entre deux événements indépendants est fixé à 14 jours au minimum.

L'analyse porte sur les variantes ci-après de la méthode POT :

Période d'étude	Description	Variante sélectionnée	Point
1974 - 2015	période d'étude POT	stat	point 2.2.1.a

Aucune différence significative ne sépare la variante stationnaire et les variantes non stationnaires du modèle sur la période d'étude POT ⁷

6. cf. [guide de lecture](#) point 2.2.3

7. L'année 1995 a été choisie comme t_0 pour la variante «sigjump» du modèle.

2.2.1 Période d' étude POT : 1974-2015

Dans ce cas, la valeur seuil u a été fixée à $880 \text{ m}^3/\text{s}$ (cf. annexe A). La figure 9 indique les événements extrêmes qui ont effectivement été utilisés.

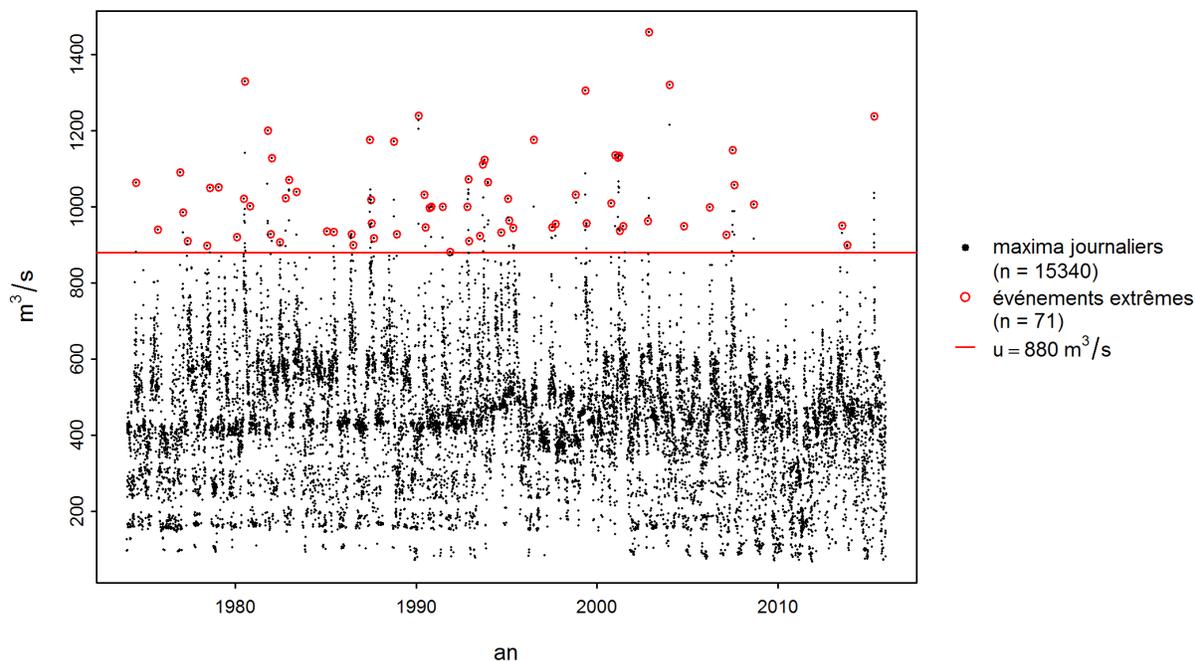


FIGURE 9 – Sélection des valeurs extrêmes utilisées dans la méthode POT

2.2.1.a Variante stationnaire du modèle

Méthode	Variante	Période d'étude	Données d'entrée	Remarque
POT	stat	1974-2015	Maxima journaliers	-

Nombre de valeurs utilisées et estimation des valeurs paramétriques :

Valeur seuil	Nombre de Valeurs	Taux d'occurrences	Paramètre d'échelle	Paramètre de forme
u	n	$\hat{\lambda}$	$\hat{\sigma}$	$\hat{\kappa}$
$880 \text{ m}^3/\text{s}$	71	1.69	185.85	-0.2405

La qualité de la variante «stat» pour la période d' étude POT est évaluée sur une base graphique à l'aide des graphiques diagnostiques de la figure 10.

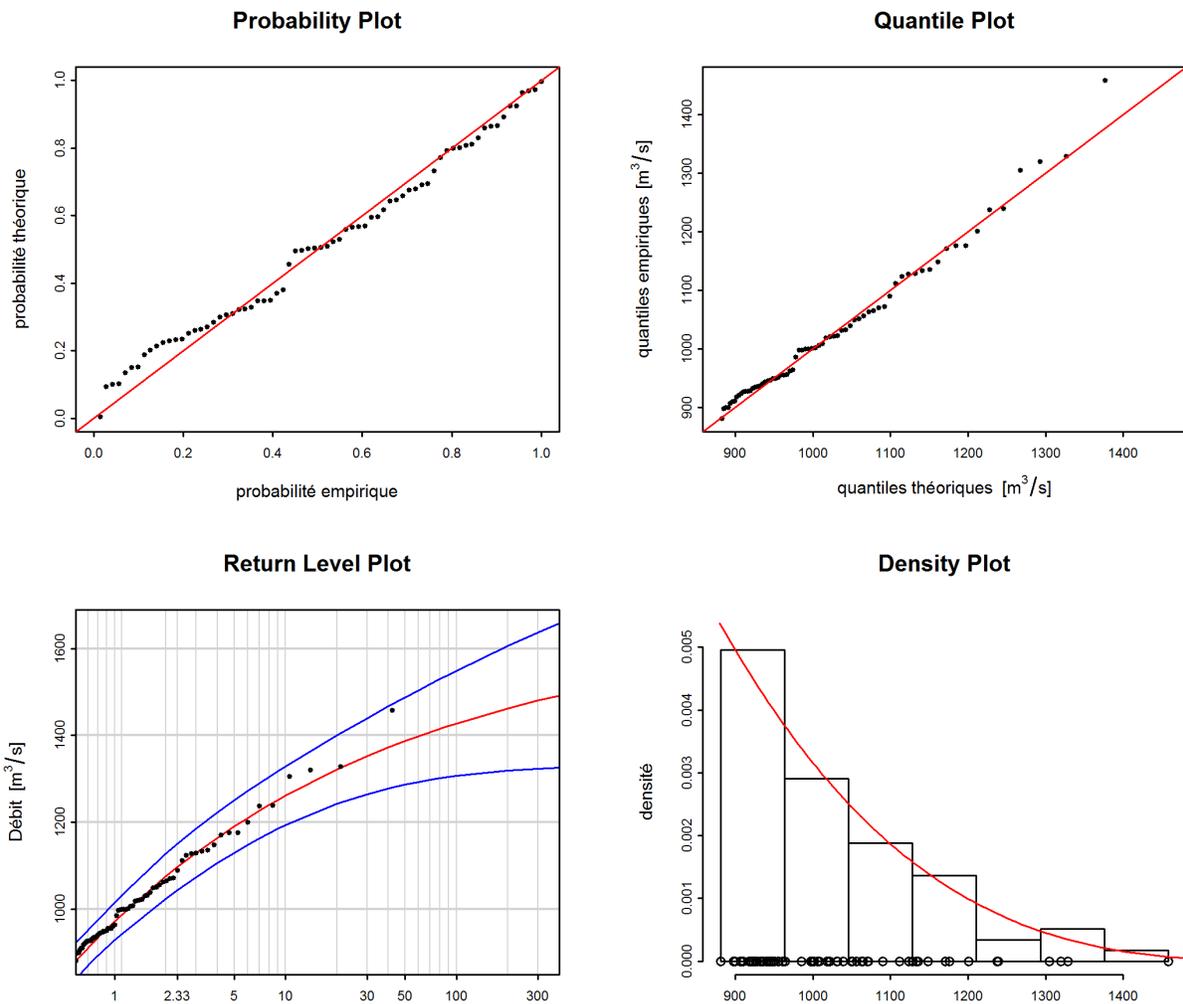


FIGURE 10 – Graphiques diagnostiques de la variante «stat» de la méthode POT (1974-2015)

Evaluation des graphiques diagnostiques (Figure 10) :

Critères	Evaluation ⁸	Remarques
Adéquation dans le domaine inférieur	bonne	PsVukom
Adéquation dans le domaine moyen	bonne	PsVmkom
Adéquation dans le domaine supérieur	moyenne	la valeur la plus élevée est sous-estimée
Intervalle de confiance	faible	-

8. cf. [guide de lecture](#) point 2.2.3

Le tableau ci-après présente, les débits, de l'année la plus récente, déterminés pour différentes périodes de retour à l'aide de la variante stationnaire de la méthode POT sur la période d'étude POT 1974-2015 (y. c. l'intervalle de confiance à 95 % établi selon la méthode delta) :

HQ_T	Limite de confiance inférieure [m³/s]	Débit [m³/s]	Limite de confiance supérieure [m³/s]
HQ ₂	1024	1076	1128
HQ ₁₀	1194	1261	1329
HQ ₃₀	1265	1352	1440
HQ ₁₀₀	1307	1428	1549
HQ ₃₀₀	1323	1480	1637

3 Comparaison des résultats

La figure 11 présente les HQ_T obtenus à l'aide de la variante stationnaire et des variantes non stationnaires, qui s'avèrent les mieux adaptées aux données dans les deux méthodes paramétriques. Tant les valeurs que la taille de l'intervalle de confiance, qui est une mesure de l'incertitude, varient peu. Ces écarts sont en général d'autant plus grands que la période de retour T est grande et le nombre des données de base petit.

3.1 Evaluation des différentes périodes d'étude

Seule la méthode BLOCK, qui se fonde sur l'étude des maxima mensuels, permet d'analyser la période d'étude 1904 - 2015. Les résultats de cette méthode ont été comparés pour les différentes périodes d'étude, afin d'illustrer l'influence de la période de mesure :

Périodes	HQ_T	Intervalle de confiance
Période de comparaison / Période d'étude totale	valeurs plus élevées pour des périodes de retour petites et plus bas pour des périodes de retour grandes	à peu près équivalent

La valeur la plus élevée a été observé avant 1974. Les niveaux de retour (HQ_T) sont dès lors plus bas durant la période de comparaison pour des périodes de retour grandes. Les valeurs étant moins dispersées après 1974, l'intervalle de confiance de la période de comparaison ne s'avère pas, malgré une quantité réduite de données, plus grand que celui de la période d'étude totale.

3.2 Comparaison globale des diverses variantes

La figure 11 et le tableau correspondant récapitulent les résultats des différentes variantes des méthodes paramétriques. Cette juxtaposition débouche sur les constats suivants :

Différences entre les résultats pour les HQ_T calculés à l'aide des deux méthodes

Dans le cas des périodes de retour petites, les HQ_T de la méthode POT sont supérieurs à ceux de la méthode BLOCK pour la période d'étude totale. Dans le cas des périodes de retour grandes, ils sont inférieurs. Pour la période de comparaison, les HQ_T de la méthode POT sont à peu près équivalents à ceux de la méthode BLOCK.


Différences entre les intervalles de confiance calculés selon les deux méthodes :

En général, les incertitudes, et dès lors les intervalles de confiance, augmentent lorsque la période de retour T s'allonge. Les intervalles de confiance établis par les variantes des deux méthodes ne diffèrent que très peu.

Comparaison entre variantes stationnaires et variantes non stationnaires :

Dans le cas de la méthode BLOCK, l'application d'une variante non stationnaire n'améliore pas la qualité du modèle. Les résultats des deux modèles sont très similaires, car l'écart enregistré dans la variante «mujump» est faible. Ce constat s'explique par le fait que les maxima annuels ne dénotent aucune tendance au fil des ans. Il est impossible de tirer des conclusions quant à l'évolution future, car rien ne permet d'identifier les causes exactes des modifications.

Les résultats de ces applications statistiques ne constituent que l'une des bases pour répondre à des questions concrètes. D'autres connaissances sur les spécificités hydrologiques du bassin versant, des réflexions sur le pire scénario en matière de précipitations et de débits, etc. sont en effet indispensables pour estimer le risque de crue. La division Hydrologie de l'OFEV préconise une manière de procéder «étayée par des arguments hydrologiques» , telle qu'elle est décrite par Merz et Blöschl (2008, cités dans DWA 2012 :52).

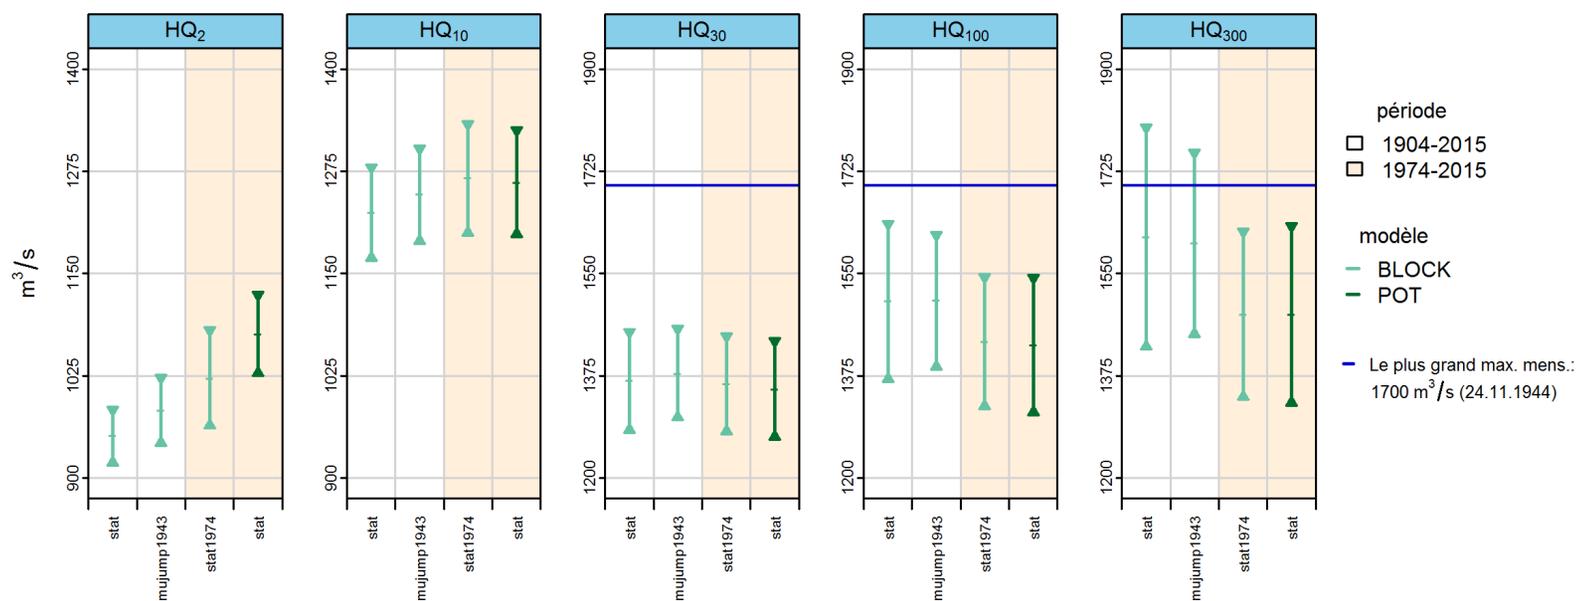

L1

FIGURE 11 – HQ_T [m^3/s] y c. un intervalle de confiance à 95 % calculé à l'aide du modèle stationnaire ainsi qu'au moyen de la meilleure variante de la méthode BLOCK et POT pour l'année 2015

Période d'étude	Méthode	Adéquation		Remarque	
1904 - 2015	BLOCK stat	bonne	bonne	moyenne-médiocre	la valeur la plus élevée est nettement sous-estimée.
	BLOCK mujump1943	bonne	bonne	moyenne-médiocre	la valeur la plus élevée est nettement sous-estimée. les résultats des deux modèles sont très similaires.
1974 - 2015	BLOCK stat	moyenne	bonne	moyenne	la valeur la plus élevée est sous-estimée
1974 - 2015	POT stat	bonne	bonne	moyenne	la valeur la plus élevée est sous-estimée

4 Bibliographie

Baumgartner, E., Boldi, M.-O., Kan, C., Schick, S. (2013) : Hochwasserstatistik am BAFU - Diskussion eines neuen Methodensets. Wasser Energie Luft, Heft 2/2013. Baden.

Coles, S. (2001) : An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. London.

DWA (éd.) (2012) : Merkblatt DWA-M 552. Ermittlung von Hochwasserwahrscheinlichkeiten. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. Hennef.

OFEG (éd.) (2003a) : Dictionnaire de la protection contre les crues. Haupt Verlag, Bern.

OFEG (éd.) (2003b) : Evaluation des crues dans les bassins versants de Suisse. Guide pratique. Rapports de l'OFEG. Série Eaux No 4, Berne.

OFEV (2015) : Rapports des stations sur la statistique des crues - Guide de lecture. BAFU, Bern.

Annexe

A Détermination de la valeur seuil pour délimiter les valeurs extrêmes

La valeur seuil u qui sert à délimiter les extrêmes de la méthode POT pour la période d'étude 1974 - 2015 (cf. point 2.2.1) est fixée à $880 \text{ m}^3/\text{s}$ au moyen du «mean residual life plot» (cf. figure 12).

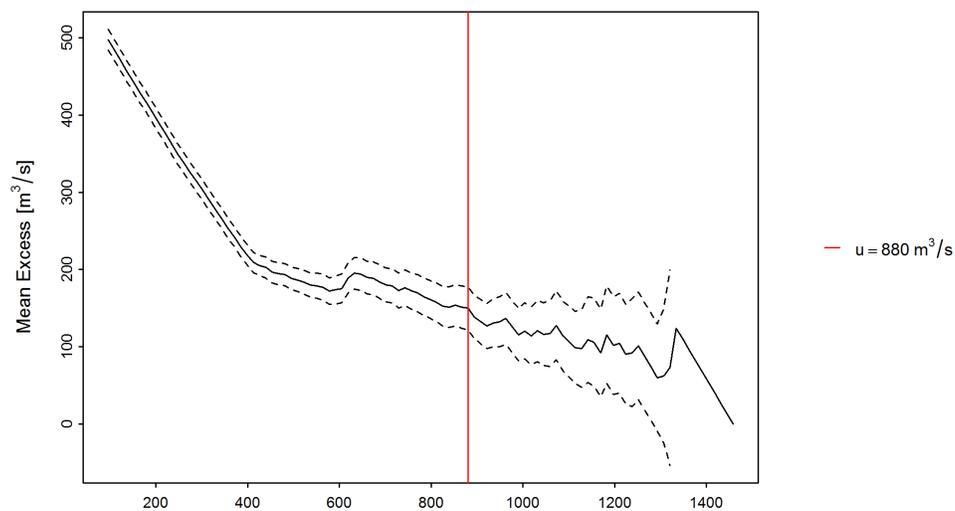


FIGURE 12 – «mean residual life plot» avec le seuil déterminé u (ligne rouge), dépassement moyen (ligne noire), intervalle de confiance à 95 % (traitillés)

B Glossaire

Période d'étude	Période de temps limitée dont provient un échantillon de débits de crue, cet échantillon étant considéré comme représentatif de l'ensemble des éléments. On admet que les caractéristiques de l'ensemble des éléments sont représentées approximativement par cet échantillon.
Statistique de la déviance	La statistique de déviance sert à évaluer l'adéquation d'un modèle pour un certain ensemble de données.
Deltamethode	L'OFEV applique la méthode delta pour calculer les intervalles de confiance dans les Return Level Plots. Cette méthode se fonde sur un développement de Taylor de la fonction des HQT et sur une distribution asymptotique normale (pour les détails techniques, cf. Coles 2001, p. 33).
Qualité du modèle, qualité de l'ajustement ou adéquation	Mesure de l'écart qui sépare un modèle statistique (valeurs théoriques) et une quantité d'observations ou de relevés (données empiriques).
HQ _T	Débit de crue déterminé à l'aide d'une fonction de répartition pour une période de retour prédéfinie. Le débit HQ _T est une estimation qui peut être inférieure ou supérieure à la valeur réelle des débits de crue dont la période de récurrence statistique est de T années. Le HQ _T est également appelé «temps de retour». Les HQ _T calculés à l'aide des méthodes paramétriques sont valables pour toute une période (cas stationnaire) ou pour l'année sous revue (cas non stationnaire).
Intervalle de confiance	Les intervalles de confiance reflètent l'incertitude des résultats d'un modèle statistique. Ils ne tiennent cependant compte que de l'erreur inhérente au modèle, mais pas d'autres incertitudes (erreurs de mesure, p. ex.).
Méthode du maximum de vraisemblance	Nom d'une méthode qui estime les paramètres d'une fonction de répartition à partir des informations d'un échantillon par la maximisation de la fonction logarithmique de vraisemblance .
Méthode paramétrique	L'un des grands objectifs de la statistique est d'étudier les données d'un échantillon afin d'en tirer des conclusions pour un ensemble d'éléments inconnus. Les méthodes paramétriques constituent un moyen d'y parvenir. Elles partent de l'hypothèse que l'ensemble d'éléments présente une distribution des probabilités prédéfinie qui est déterminée de manière univoque par un ou plusieurs paramètres. Les deux méthodes considérées se fondent sur la distribution selon la loi d'extremum généralisée (BLOCK) et, respectivement, sur la distribution selon la loi de Pareto généralisée (POT), car ces deux distributions reflètent au mieux la nature des données (maxima par blocs et données dépassant une certaine valeur seuil) (cf. Coles 2001).
Méthode de Block Maximum (BLOCK)	La méthode de Block Maximum (BLOCK) définit la valeur maximale enregistrée au cours d'un intervalle de temps (ou «bloc», qui correspond ici à une année) comme étant la valeur extrême (cf. guide de lecture point 2.1.1 ou Coles 2001, point 3.1).
Méthode de Peaks Over Threshold (POT)	La méthode de Peaks Over Threshold (POT) considère comme valeurs extrêmes celles qui dépassent une certaine valeur seuil u (exprimée en m ³ /s ou en l/s). Avant d'être utilisées, les données sont corrigées de l'effet cluster (cf. guide de lecture point 2.1.2 ou Coles 2001, point 4.2).

Probability Plot (P-P-Plot)	Outil d'appréciation graphique qui consiste à juxtaposer les fonctions de distribution de deux variables statistiques afin de comparer leurs distributions. Il s'agit ici des fréquences empiriques cumulées et des données cumulées de la fonction théorique. Plus les données s'alignent sur la première bissectrice, plus il est permis de penser que les hypothèses du modèle sont correctes. (Ce diagramme contient les mêmes informations que le Q-Q-Plot, représentées sur une autre échelle.)
Quantile Plot (Q-Q-Plot)	Outil d'appréciation graphique qui consiste à juxtaposer les quantiles de deux variables statistiques, afin de comparer leur distribution. Il s'agit ici des débits observés et des débits calculés à l'aide d'un modèle. Si les quantiles empiriques et théoriques coïncident approximativement, les valeurs se situeront près de la première bissectrice du graphique. (Ce diagramme contient les mêmes informations que le P-P-Plot, représentées sur une autre échelle.) Remarque : Les quantiles théoriques sont calculés à partir de la fonction inverse de la fonction de répartition. Les axes sont dès lors permutés pour permettre une comparaison visuelle directe avec le Probability Plot correspondant.
Stationnarité	Lorsque l'on observe, dans une station de mesure, que le mode d'écoulement n'affiche pas de modification sensible durant la période d'observation, il est recommandé d'appliquer un modèle stationnaire. Dans ce cas, on part de l'hypothèse que tous les paramètres de la fonction de répartition demeurent constants durant toute la période d'étude.
Non-stationnarité	Des modèles non stationnaires sont utilisés pour décrire un mode d'écoulement qui subit des changements au fil du temps. Ces modifications peuvent avoir différentes origines : changement d'appareils et de méthodes de mesure, déplacement de la station, modification du lit du cours d'eau ou influence anthropique. Si l'influence anthropique est en cause, il est le plus souvent impossible d'attribuer les changements observés à une seule intervention, car ils résultent de la combinaison de plusieurs mesures relevant de la gestion de l'eau. Lorsqu'une modification des données au fil du temps est probable, les paramètres de la fonction de répartition correspondante sont modélisés en fonction du temps. Par conséquent, les HQ_T établis par calcul changent également au fil du temps.
Fonction de répartition	Cette fonction décrit l'ensemble des débits de crue d'un bassin versant. Elle indique la probabilité qu'un débit de crue HQ soit atteint ou non au cours d'une année.
Distribution empirique	Cette distribution peut être déterminée à partir de l'échantillon choisi.
Distribution théorique de probabilités	Elle permet de passer de l'échantillon choisi à l'ensemble des éléments. Nombre de fonctions de distribution théorique remplissent les conditions pour s'appliquer en statistique des crues, mais aucune ne peut garantir les meilleurs résultats pour tous les échantillons.

Paramètres de distribution

κ Paramètre de forme (kappa)	Le paramètre de forme κ est en corrélation directe avec ce que l'on appelle la «Heaviness of Tail» de la distribution. Le Tail étant le domaine qui comprend les valeurs extrêmes supérieures. Lorsque κ est grand, le nombre de ces valeurs extrêmes est élevé. Lorsque κ est négatif, on admet au contraire que ces valeurs extrêmes restent en deçà d'une limite supérieure.
λ Taux d'occurrences (lambda)	Dans la méthode POT, ce paramètre correspond au nombre moyen de dépassements du seuil pendant l'intervalle d'une année.
μ Paramètre de position (mu)	Ce paramètre décrit la position moyenne des éléments d'un échantillon (ici, les débits observés) par rapport à l'échelle de mesure (en l'occurrence, m ³ /s ou l/s).
